schnell – günstig – zuverlässig

Spindellager
HCB71905-C-T-P4S-UL

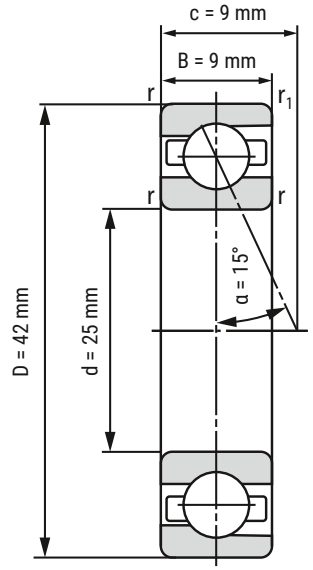

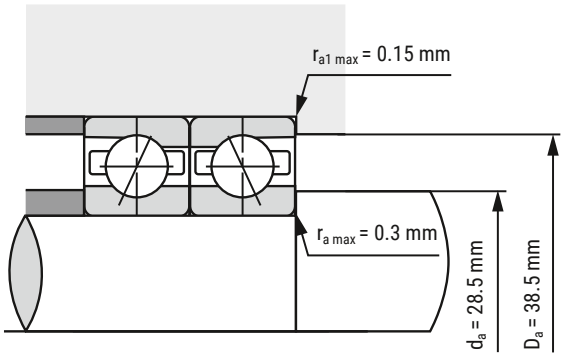

d	25 mm	
D	42 mm	
B	9 mm	

c	9 mm	
D_a	38.5 mm	Toleranz: H12
d_a	28.5 mm	Toleranz: h12
r_{min}	0.3 mm	
$r_{1\,min}$	0.15 mm	
$r_{a\,max}$	0.3 mm	
$r_{a1\,max}$	0.15 mm	
α	15°	Druckwinkel

m	39 kg	Gewicht
C_r	7840 N	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	3800 N	statische Tragzahl, radial
$F_{V\,L}$	39 N	Vorspannkraft
$F_{V\,M}$	100 N	Vorspannkraft
$F_{V\,H}$	200 N	Vorspannkraft
$C_{a\,L}$	28.9 N/µm	axiale Steifigkeit
$C_{a\,M}$	43.7 N/µm	axiale Steifigkeit
$C_{a\,H}$	60.3 N/µm	axiale Steifigkeit
$n_{G\,Fett}$	50000 r/min	Grenzdrehzahl Fettschmierung
$n_{O\,Öl}$	75000 r/min	Grenzdrehzahl Ölschmierung

Alle Angaben wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Kugellager-Express GmbH übernimmt keinerlei Haftung für unvollständige oder fehlerhafte Angaben.

HIER GEHT'S ZUR ARTIKELSEITE
(anklicken oder scannen)

Kugellager-Express GmbH • Grenzweg 14a • D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock • www.kugellager-express.de
Tel: +49 (0)5207 92917-0 • info@kugellager-express.de