
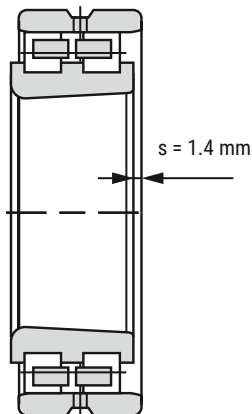



Hochgenauigkeits- Zylinderrollenlager NN3016-AS-K-M-SP

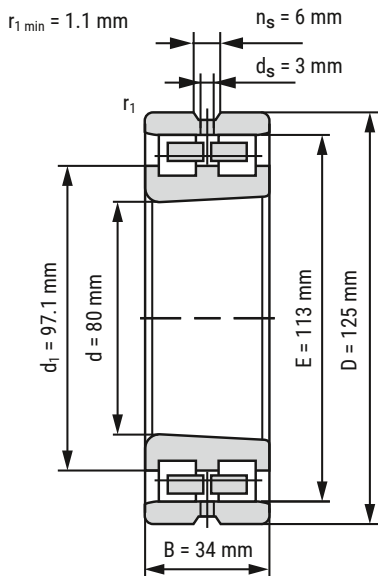

d	80 mm
D	125 mm
B	34 mm

D_a	116 mm	Toleranz: H12
d_a	93 mm	Toleranz: h12
r_{1 min}	1.1 mm	
r_{a1 max}	1 mm	
E	113 mm	
d₁	97.1 mm	
n_s	6 mm	
d_s	3 mm	
s	1.4 mm	axialer Verschiebeweg

m	1.51 kg	Gewicht
C_r	115000 N	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	177000 N	statische Tragzahl, radial
n_{G Fett}	6300 r/min	Grenzdrehzahl Fettschmierung
n_{0 öl}	7500 r/min	Grenzdrehzahl Ölschmierung

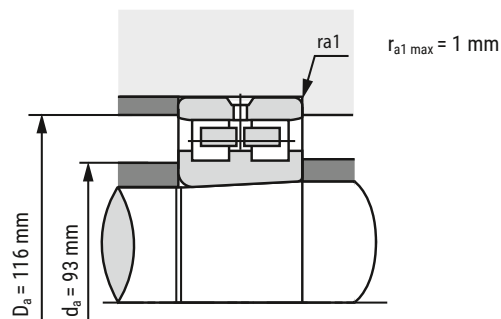

i Alle Angaben wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Kugellager-Express GmbH übernimmt keinerlei Haftung für unvollständige oder fehlerhafte Angaben.

HIER GEHT'S ZUR
ARTIKELSEITE
(anklicken oder scannen)

