
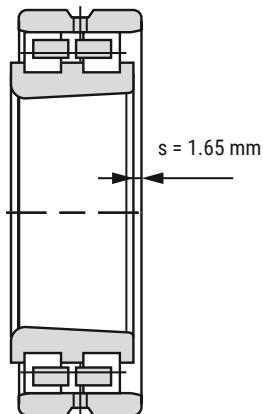



Hochgenauigkeits- Zylinderrollenlager NN3022-AS-K-M-SP

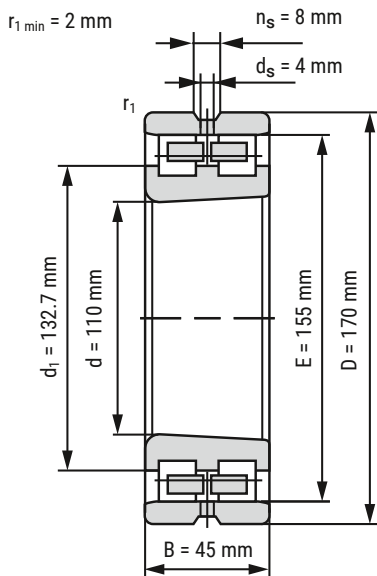

d	110 mm
D	170 mm
B	45 mm

D_a	158 mm	Toleranz: H12
d_a	127 mm	Toleranz: h12
r_{1 min}	2 mm	
r_{a1 max}	2 mm	
E	155 mm	
d₁	132.7 mm	
n_s	8 mm	
d_s	4 mm	
s	1.65 mm	axialer Verschiebeweg

m	3.61 kg	Gewicht
C_r	223000 N	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	363000 N	statische Tragzahl, radial
n_{G Fett}	4500 r/min	Grenzdrehzahl Fettschmierung
n_{0 öl}	5300 r/min	Grenzdrehzahl Ölschmierung

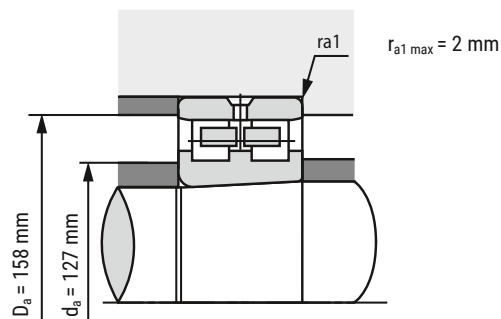

i Alle Angaben wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Kugellager-Express GmbH übernimmt keinerlei Haftung für unvollständige oder fehlerhafte Angaben.

HIER GEHT'S ZUR
ARTIKELSEITE
(anklicken oder scannen)

