
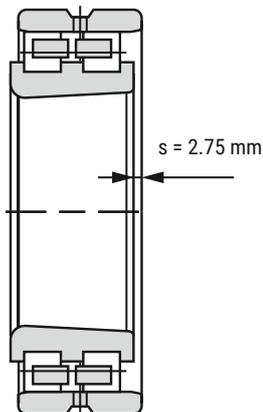



Hochgenauigkeits- Zylinderrollenlager NN3028-AS-K-M-SP

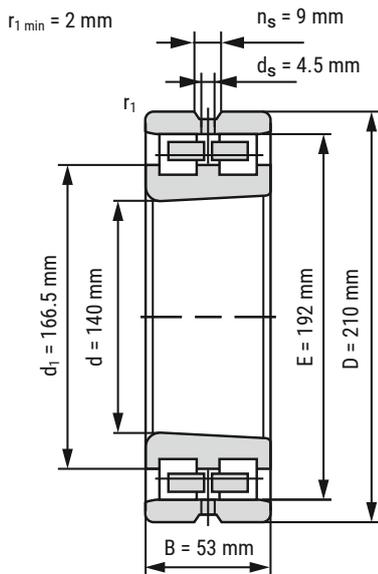

d	140 mm
D	210 mm
B	53 mm

D_a	196 mm	Toleranz: H12
d_a	160 mm	Toleranz: h12
r_{1 min}	2 mm	
r_{a1 max}	2 mm	
E	192 mm	
d₁	166.5 mm	
n_s	9 mm	
d_s	4.5 mm	
s	2.75 mm	axialer Verschiebeweg

m	6.02 kg	Gewicht
C_r	291000 N	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	502000 N	statische Tragzahl, radial
n_{G Fett}	3600 r/min	Grenzdrehzahl Fettschmierung
n_{0 öl}	4300 r/min	Grenzdrehzahl Ölschmierung

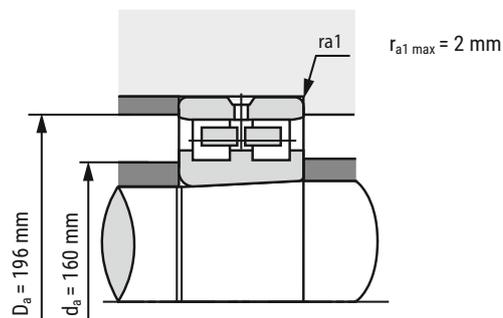

i Alle Angaben wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Kugellager-Express GmbH übernimmt keinerlei Haftung für unvollständige oder fehlerhafte Angaben.

HIER GEHT'S ZUR
ARTIKELSEITE
(anklicken oder scannen)

