
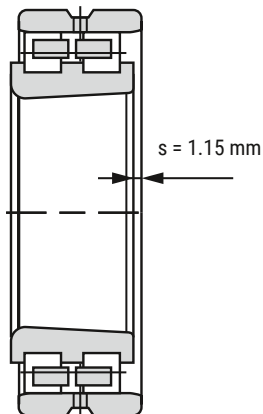



Hochgenauigkeits- Zylinderrollenlager NN3009-AS-K-M-SP

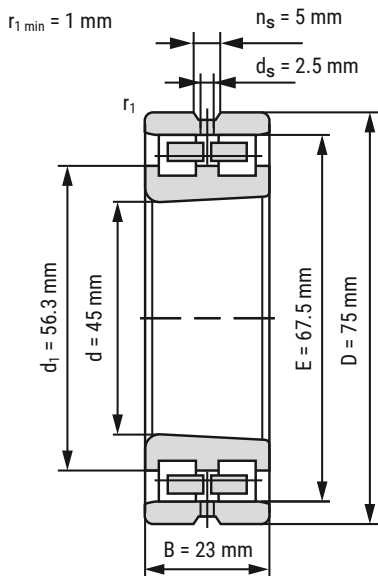

d	45 mm
D	75 mm
B	23 mm

D_a	69 mm	Toleranz: H12
d_a	53.5 mm	Toleranz: h12
$r_{1 \min}$	1 mm	
$r_{a1 \max}$	1 mm	
E	67.5 mm	
d_1	56.3 mm	
n_s	5 mm	
d_s	2.5 mm	
s	1.15 mm	axialer Verschiebeweg

m	0.39 kg	Gewicht
C_r	51800 N	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	68600 N	statische Tragzahl, radial
$n_{G \text{ Fett}}$	11000 r/min	Grenzdrehzahl Fettschmierung
$n_{O \text{ Öl}}$	14000 r/min	Grenzdrehzahl Ölschmierung

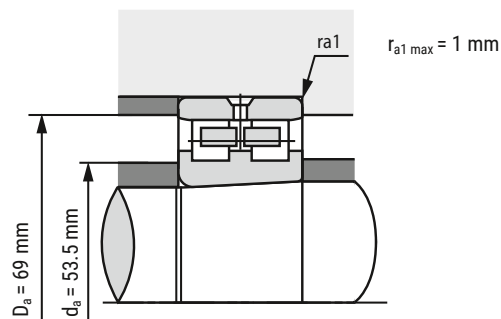

i Alle Angaben wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Kugellager-Express GmbH übernimmt keinerlei Haftung für unvollständige oder fehlerhafte Angaben.

HIER GEHT'S ZUR
ARTIKELSEITE
(anklicken oder scannen)

