
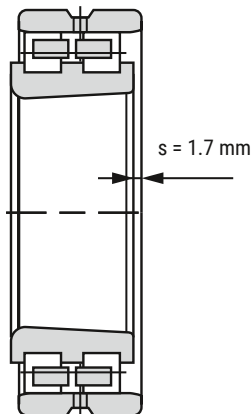



Hochgenauigkeits- Zylinderrollenlager NN3024-AS-K-M-SP

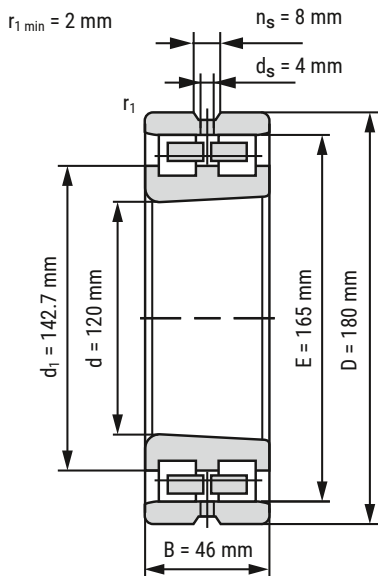

d	120 mm
D	180 mm
B	46 mm

D_a	168 mm	Toleranz: H12
d_a	137 mm	Toleranz: h12
r_{1 min}	2 mm	
r_{a1 max}	2 mm	
E	165 mm	
d₁	142.7 mm	
n_s	8 mm	
d_s	4 mm	
s	1.7 mm	axialer Verschiebeweg

m	3.94 kg	Gewicht
C_r	233000 N	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	394000 N	statische Tragzahl, radial
n_{G Fett}	4300 r/min	Grenzdrehzahl Fettschmierung
n_{0 öl}	5000 r/min	Grenzdrehzahl Ölschmierung

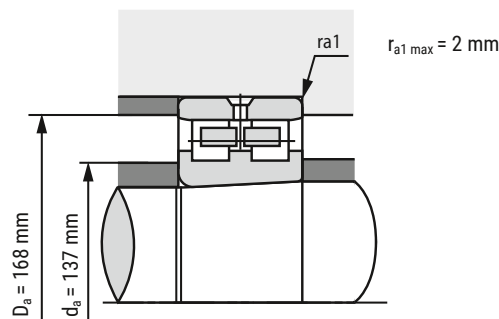

i Alle Angaben wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Kugellager-Express GmbH übernimmt keinerlei Haftung für unvollständige oder fehlerhafte Angaben.

HIER GEHT'S ZUR
ARTIKELSEITE
(anklicken oder scannen)

