
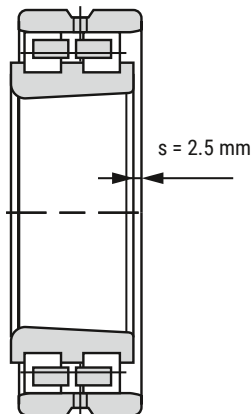



Hochgenauigkeits- Zylinderrollenlager NN3026-AS-K-M-SP

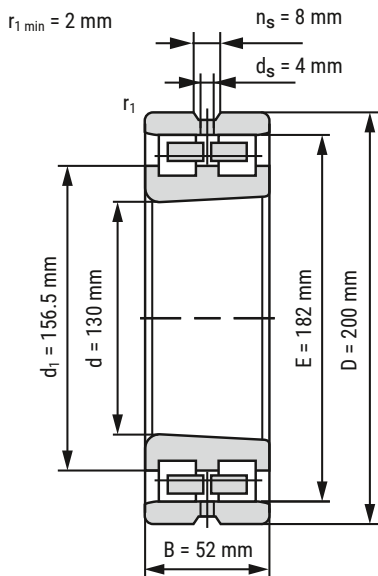

d	130 mm
D	200 mm
B	52 mm

D_a	186 mm	Toleranz: H12
d_a	150 mm	Toleranz: h12
r_{1 min}	2 mm	
r_{a1 max}	2 mm	
E	182 mm	
d₁	156.5 mm	
n_s	8 mm	
d_s	4 mm	
s	2.5 mm	axialer Verschiebeweg

m	5.78 kg	Gewicht
C_r	284000 N	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	476000 N	statische Tragzahl, radial
n_{G Fett}	3800 r/min	Grenzdrehzahl Fettschmierung
n_{0 öl}	4500 r/min	Grenzdrehzahl Ölschmierung

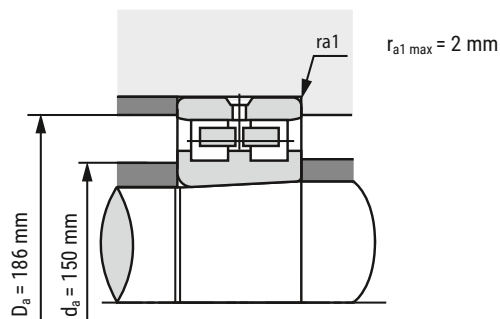

i Alle Angaben wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Kugellager-Express GmbH übernimmt keinerlei Haftung für unvollständige oder fehlerhafte Angaben.

**HIER GEHT'S ZUR
ARTIKELSEITE**
(anklicken oder scannen)

